

SUPREX

Monofilament Polyester Fabric – Technical Data

Description	Weaving Structure	Thread Density (t/cm)	Thread Density (t/inch)	Yarn Diameter (μ)	Mesh Opening Size (μ)	Thickness (μ)	Open Area (%)	Ink Deposit cm³/m²	Width										
									115 cm	135 cm	160 cm	190 cm	210 cm	220 cm	235 cm	260 cm	310 cm	335 cm	
SUPREX 8.300	PW	8	20	300	950	540±20	54%	291,6		S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 10.250	PW	10	25	250	750	470±20	53%	247,6	S		S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 12.140	PW	12	30	140	693	250±20	69%	157,8			S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 12.250	PW	12	30	250	583	480±20	46%	222,8			S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 15.200	PW	15	38	200	467	335±20	47%	157,2	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 15.260	PW	15	38	250	417	490±20	37%	181,3	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 18.160	PW	18	46	160	396	295±20	51%	130,6	S		S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 21.160	PW	21	54	150	316	280±20	44%	122,0	S	S	S			NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 24.120	PW	24	61	120	297	205±20	49%	101,2			S	S				S	S	NA	NA
SUPREX 27.120	PW	27	68	120	250	200±20	45%	89,1			S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 32.70	PW	32	81	70	243	120±10	59%	71,2			S						S	NA	NA
SUPREX 32.100	PW	32	81	100	213	170±15	46%	76,9	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 34.100	PW	34	86	100	194	180±15	43%	75,9	S	S	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 36.90	PW	36	91	90	188	140±15	45%	61,3	S		S		S			S	NA	NA	NA
SUPREX 43.80	PW	43	109	80	153	135±15	42%	49,8	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S
SUPREX 48.55	PW	48	122	55	153	90±7	54%	48,6			S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 49.70	PW	49	124	70	134	125±10	43%	51,9	S	S	S	S	S			S			S
SUPREX 51.70	PW	51	130	70	126	125±10	41%	48,9	S		S								
SUPREX 53.55	PW	53	135	55	134	90±7	49%	44,5	S	S	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUPREX 55.64	PW	55	140	64	118	109±8	41%	45,0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPREX 55.70	PW	55	140	70	112	120±9	37%	44,5	S	S	S				S	NA	NA	NA	NA
SUPREX 62.64	PW	62	157	64	97	111±8	36%	39,8	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPREX 68.55	PW	68	173	55	92	89±7	38%	33,6	S	S	S	S				S	S	NA	NA
SUPREX 71.55	PW	71	180	55	86	91±7	35%	31,6	S	S	S					S	S	NA	NA
SUPREX 77.48	PW	77	196	48	82	86±6	38%	32,9	S	S	S	S	S	S		S	S	NA	NA
SUPREX 77.55	PW	77	196	55	75	90±10	31%	27,9	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPREX 90.40	PW	90	229	40	71	63±4	38%	24,0			S								S
SUPREX 90.48	PW	90	229	48	63	81±4	30%	21,0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPREX 100.40	PW	100	254	40	60	67±4	35%	23,6	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA
SUPREX 110.40	PW	110	279	40	51	69±4	28%	19,6			S	S							
SUPREX 120.34	PW	120	305	34	49	58±3	32%	18,7	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPREX 120.40	PW	120	305	40	43	70±5	24%	16,9	S	S	S	S			S				NA
SUPREX 130.34	PW	130	330	34	43	58±4	28%	16,4			S	S							NA
SUPREX 140.31	PW	140	356	31	40	45±2	29%	12,9	S	S	S								NA
SUPREX 140.34	PW	140	356	34	37	59±3	25%	14,6	S	S	S		S			S			NA
SUPREX 150.31	PW	150	381	31	36	47±3	26%	11,8	S	S	S	S					NA	NA	NA
SUPREX 150.34	PW	150	381	34	33	59±3	19%	11,5	S	S	S	S		S		S	NA	NA	NA
SUPREX 165.31	PW	165	419	31	30	46±2	20%	9,1	S	S	S				S	NA	NA	NA	NA

TEREX

Multifilament Polyester Fabric – Technical Data

Description	Weaving Structure	Thread Density (t/cm)	Thread Density (t/inch)	Yarn Diameter (μ)	Mesh Opening Size (μ)	Thickness (μ)	Open Area (%)	Ink Deposit cm³/m²	Width							
									115 cm	160 cm	190 cm	210 cm	235 cm	260 cm	310 cm	370 cm
TEREX SP14	PW	55	140	40	108	110±9	34%	37,4				S	S			S

Tutti i Dati numerici sono valori nominali o calcolati.

Il tessuto può essere fornito in una qualsiasi delle altezze elencate.

S significa **Disponibilità Standard**.


NA significa **Non Disponibile**.

Altre Altezze Disponibili su Richiesta.

Disponibile standard BIANCO o tinto GIALLO.

Su Richiesta non standard tinto ARANCIO.

Tutti i tessuti sono trattati al plasma.

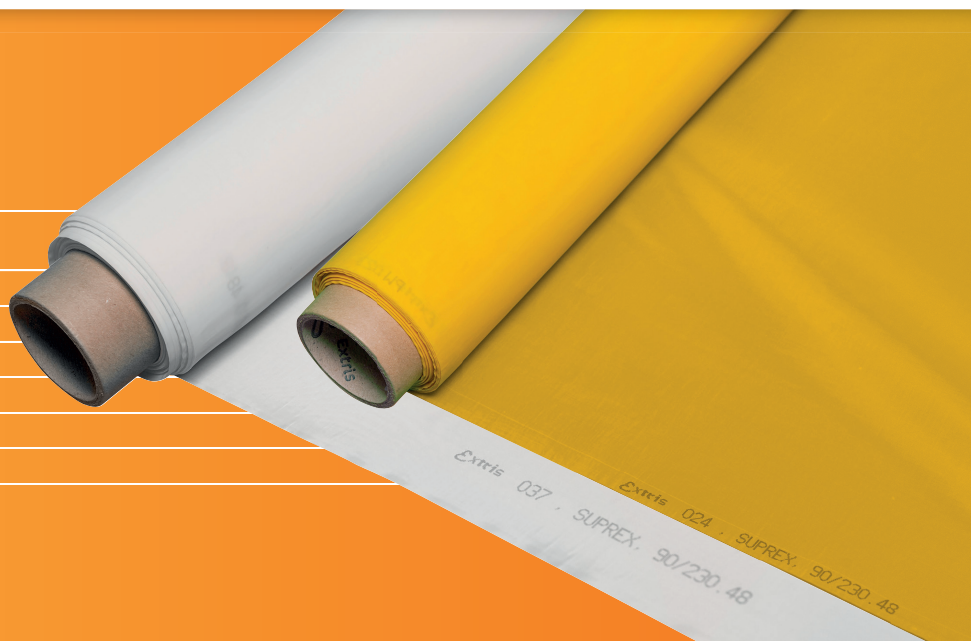

Extris S.r.l

STABILIMENTO ED UFFICI ITALIA

Via Tettamanti 1
22020 Colverde (CO) - Italy

T: +39 031 2280960

F: +39 031 483304

Email: info@extris.eu

SEDE LEGALE

Piazza San Sepolcro 2
20123 Milano (MI) - Italy

STABILIMENTO ED UFFICI TURCHIA

Oruçreis Mah. 14. sok. No:19/A
Giyimkent Esenler 35235 Esenler
İstanbul TÜRKİYE

T: +90 212 4380903

Email: info_tr@extris.eu